

TONDEUSE AUTOPORTÉE KAWASAKI ISEKI SRA950F

Largeur de travail : 95 cm

Dimensions : L 196,5 * l 109 * h 95,5 cm

Poids à vide : 330 kg

Taille du réservoir : 14 L (essence)

Moteur : OHV Puissance : 17,9 kW


SAV 971-972 : SODIMAT-POINT VERT

Echelle de notation: 0= mauvais 5= très bon

Gestion de la matière	Plantules et jeune couvert	Couvert herbacé < 30 cm	Couvert intermédiaire entre 30cm et 1m env.	Couvert haut > 1m, dense, présence de lianes	Friche avec présence de ligneux
Débit chantier	< 1 ha/j	1 à 2 ha/j	2 à 3 ha/j	3 à 5 ha/j	> 5 ha/j
Contexte	Plat et pentes faibles < 5 %	Petites pentes entre 5 et 15 %	Pentes entre 15 et 30 %	Pentes importantes de 30 à 50 %	Très pentu, accidenté > 50 %
Manœuvrabilité	Peu maniable	Assez peu maniable	Modéré	Maniable	Très maniable
Prix	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€
Consommation et entretien	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€
Confort	Mauvais	Pauvre	Modéré	Bon	Très bon
SAV	Aucun	Mauvais	Présent, mais sans pièces détachées	Présent	Présent et très réactif

Les cases en surbrillance représentent la catégorie correspondant aux notes du schéma en radar

NOTES D'EVALUATION

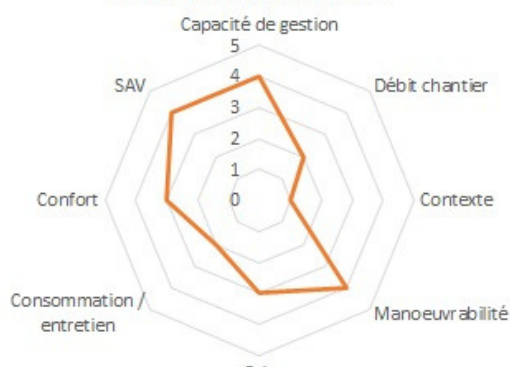

EQUIPEMENT ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- L'avancement hydrostatique peut-être géré au pied ou à la main
- Option arceau anti-retournement disponible

BILAN

AVANTAGES

- Débit chantier intéressant au vu de la taille

INCONVÉNIENTS

- Capacité de franchissement limitée, notamment face au dévers

CONSEILS

Bon compromis entre le gain de temps et la légèreté de l'outil



EVALUATION

COUPE DU COUVERT

- Hauteur de coupe réglable entre 3,5 et 12,5 cm
- Gère un couvert très dense jusqu'à 1m de hauteur, ne bourre pas si le couvert est sec

DÉPLACEMENT

- Vitesse maximum d'avancement : 10 km/h
Débit chantier : environ 2200m²/h ou 1,5 ha/j (1j = 7h)
- Contexte de plaine, pour des parcelles plates
- 4 roues motrices possible (roues simples), pour une meilleure capacité de franchissement

BUDGET

- Consommation importante d'essence non détaxée, environ 25L/ha
- Subit parfois des casses de lames, le reste est plutôt solide

CONFORT

- Siège et volant réglables à l'opérateur
- Confort d'assise, mais non abrité du soleil et de la pluie, et reste la présence de poussière

SAV - MAINTENANCE

- Matériel assez peu technique, mais les pièces sont assez spécifiques et peu répandues en Guadeloupe
- Service après vente et réparation disponible

BROYEUR AUTOPORTE AS MOTOR 1040 YAK 4WD XL

Largeur de travail : 100 cm

Dimensions : L 199 cm * l 122 cm * h 159 cm

Poids : 351 kg

Taille du réservoir : 17 L

Moteur : Briggs & stratton, Vanguard V-Twin, 627 cm3

Energie: Essence

Puissance : 21.1 cv 15.5 kW maximum


Rendement: environ 1,5 ha jour avec 1 plein de carburant

SAV 971-972 : JARDI CASH –JARDI CASH

Echelle de notation: 0= mauvais 5= très bon

	1	2	3	4	5
Gestion du couvert	Plantules	Herbacé < 30cm	[30cm - 1m]	> 1m dense + lianes	Friche + ligneux
Débit chantier	< 1 ha/j	1 à 2 ha/j	2 à 3 ha/j	3 à 5 ha/j	> 5 ha/j
Contexte	Plaine et pentes < 5%	Pentes 5 - 15%	Pentes 15 - 30%	Pentes 30 - 50%	Pentes > 50%
Manœuvrabilité	Peu maniable	Assez peu maniable	Modéré	Maniable	Très maniable
Prix	€€€€€	€€€€	29 K €	€€	€
Consommation et entretien	€€€€€	€€€€	€€€	€€	€
Confort	Mauvais	Pauvre	Modéré	Bon	Très bon
SAV	Aucun	Mauvais	Présent (abs. pièces d.)	Présent	Présent et très réactif

Les cases en surbrillance représentent la catégorie correspondant aux notes du schéma en radar

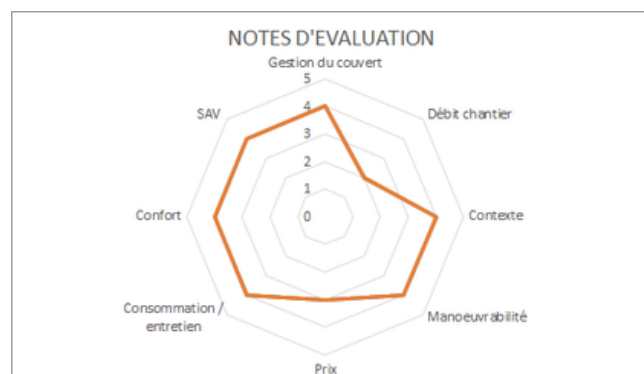

EQUIPEMENT ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- kit de coupe marteaux

BILAN

AVANTAGES

- Bonne gestion du couvert
- Large contexte de travail

INCONVÉNIENTS

- Selon opérateur ne passe pas sous les régimes

CONSEILS

Pour réduire les risques de panne et maximiser le débit chantier, maintenir les zones de travaux sans obstacles



EVALUATION

COUPE DU COUVERT

- Hauteur de coupe: réglable manuellement, de 3 à 11 cm: 7 niveaux
- Capacité de coupe du couvert: jusqu'à 150 cm
- Résidus de culture (feuilles, très petit rejet): tolère frais et peu épais
- Gestion de la matière: 28 paires de fléaux en Y, coupe assez haché, expulsion sous la machine

DÉPLACEMENT

- Bonne manœuvrabilité, rayon de braquage important, roue de direction étroite, large à l'arrière pour bonne adhérence
- Levier d'accélération à main, vitesse d'avancement jusqu'à 6.8 km/h
- 4 roues motrices permanentes, essieu arrière avec blocage de différentiel

BUDGET

- Prix d'achat: environ 29 000€
- Equipements: Prévoir rampe ou/et chariot pour long déplacement
- Révision : prévoir à 50 h puis toutes les 400 heures

CONFORT

- Poste de pilotage: siège confortable
- Manette de commande accessible
- Présence d'arceau de sécurité
- Assez bruyante

SAV – MAINTENANCE

SAV 971-972 JARDI CASH

- Commande de pièces si pas en stock,
- Peu d'électronique, peu d'hydraulique